



Manual de configuración

CPE Indoor 5G – H122-573


1. Insertar simcard y conectar equipo a la corriente.
2. Conectarse a una de las redes WiFi del equipo cuyos nombres están indicados en su etiqueta inferior.
3. Ingresar en explorador **192.168.8.1** e Ingresar con clave **“admin”**. Si no funciona, utiliza una aguja o un alfiler para pulsar el botón RESET del equipo durante cinco segundos hasta que se apague la luz del indicador.
4. Espera hasta que finalice el proceso de reinicio del equipo, es decir, hasta que el LED esté fijo en verde, esto indica que se han restablecido los ajustes de fábrica del CPE.
5. Dar click en “aceptar” en el “Aviso sobre dispositivos de banda ancha móvil de Huawei y privacidad”
6. Dar click en “habilitar y continuar” en el aviso de “Actualización nocturna”
7. Configura el nombre y contraseña de WiFi
8. Configura la contraseña de inicio de sesión del dispositivo
9. Equipo está conectado pero sin salida a internet

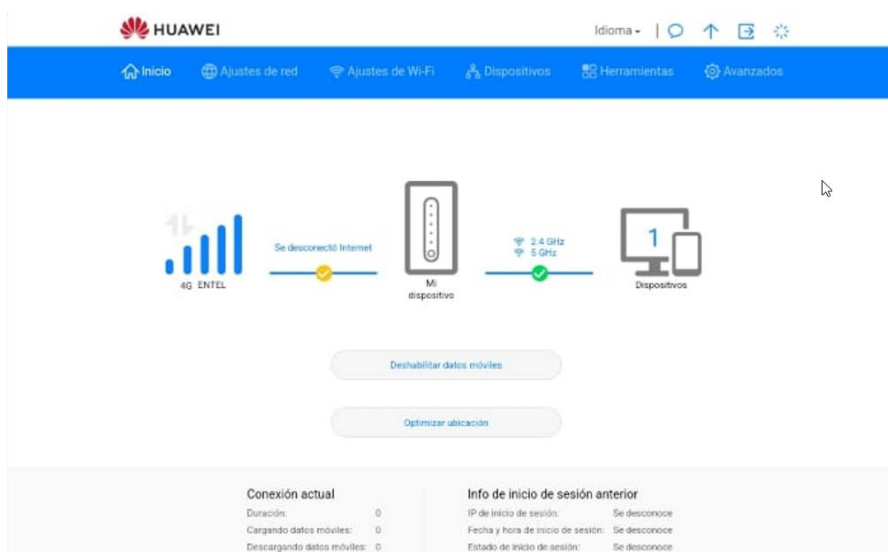


10. Entrar a “Ajustes de red” y dar click en “+” para agregar perfil

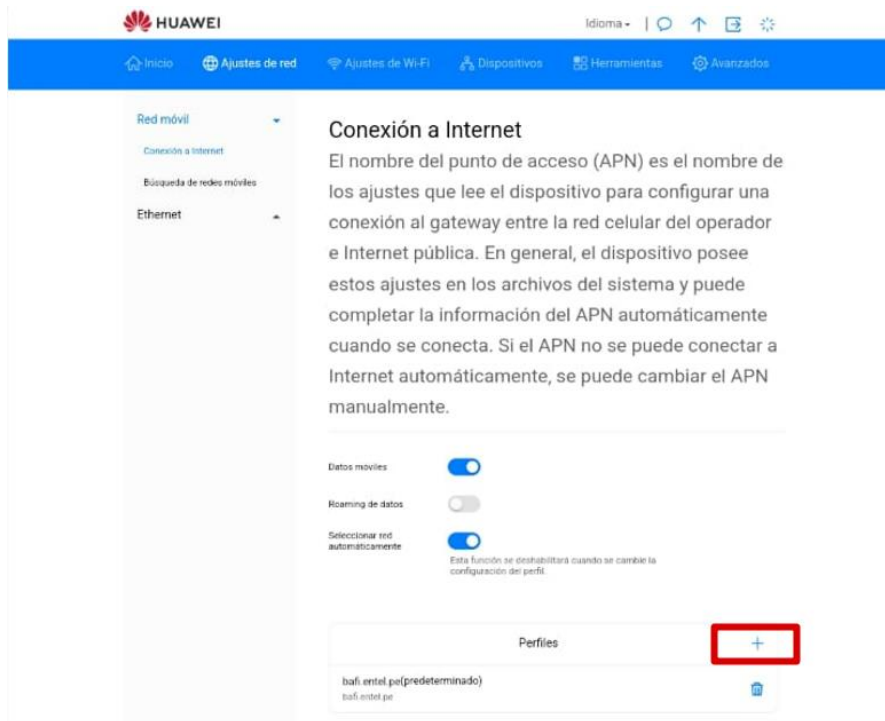

11. Ingresar información de nuevo Perfil y dar click en “guardar”

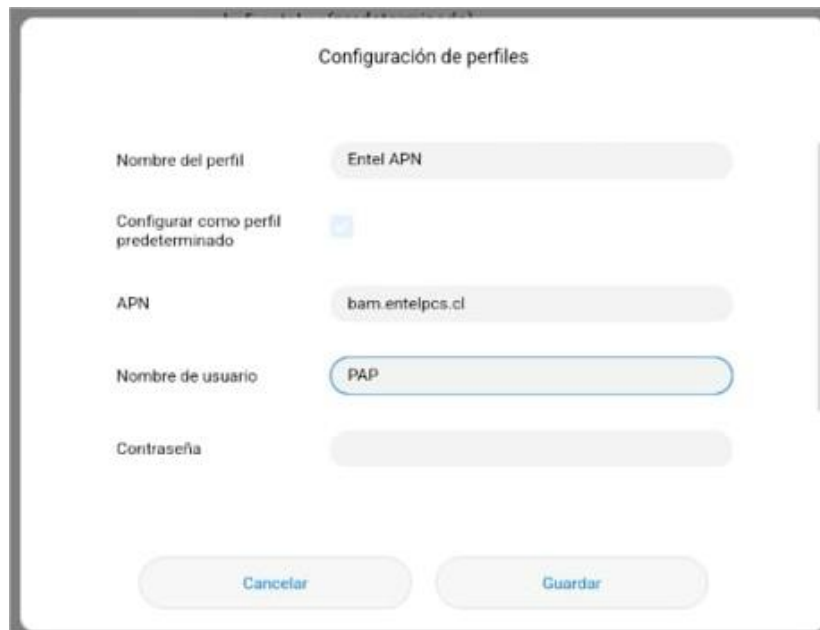

12. Equipo ya está conectado y navegando

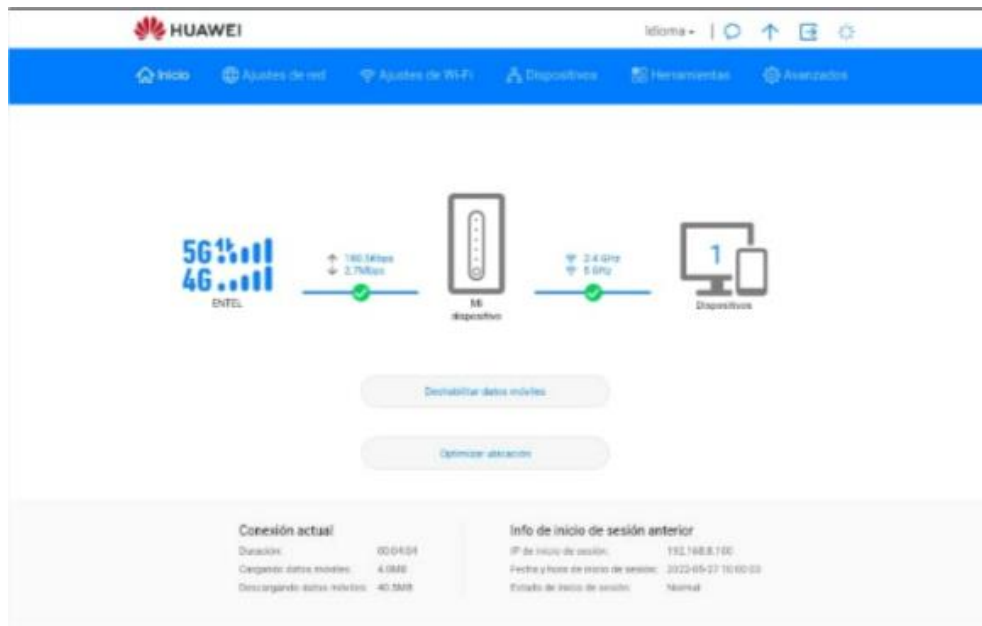

13. Solo repetir si el equipo es reseteado con una aguja o alfiler.

Importante: Al desconectar el equipo de la corriente, NO se pierde configuración.